Multi Cover

9ｔ×68φ×86φ×1700L（～120mm 対応）

YELLOW



SKY BLUE

支柱を緊結部ごとすっぽり覆えるので、**着脱も簡単！**

スポンジ製品の為、**クッション性抜群**

柱・鴨居・手すり等 あらゆる箇所の養生に最適

入数：30 本

10ｔ×135w×80H×1700L（～200mm 対応）

MULTI COVER WIDE

取扱店

YouTube あらおちゃんねる　ARAO_PROMOTION　LINE arao_info

各種 SNS 始めました！ アラオ株式会社 大阪市天王寺区国分町 3-30

コーナーガード

メーカーHP

アラオ株式会社

商品規格 入数：10枚

名称	サイズ(mm)	色
コーナーガード	幅270×長さ2000	黄/黒,緑/白,青/白,グレー/白
コーナーガード150W	幅150×長さ2000	緑/白

用途

仮囲いなどのコーナー養生に

特長

- 500mmピッチでメモリがついているためカットが可能です。
- 裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。

足場クッション

アラオ株式会社

商品規格

規格(mm)	色	入数
厚さ6×幅240×長さ500	黄/黒	100枚

用途

建築足場のコンクリート縁切り材

特長

・仮止めテープ付きで巻きつけ簡単。ワンタッチ取り付けでスラブとの縁切りが可能です。
・クッション材使用のため、足場解体時にフィルム上部を引っ張れば簡単に引き抜けます。

パイプガード

アラオ株式会社

商品規格

規格	色	入数
50φ×68φ×1,000L	黄/黒　緑/白	30本

用途

単管パイプなどの安全確保に

特長

クッション材を使用しているので安全確保できます
反射シールを貼っているので、夜間でも注意喚起が出来て安全です

デーキャップ/キャッピカ

アラオ株式会社

商品規格

名称	デーキャップD10	デーキャップD29	デーキャップD35	キャッピカ	キャッピカ(シール無し)
規格	D10～D16	D29~D32 (42.7φ単管兼用)	D35～D38	D19～D25(48.6φ単管兼用)	
色	黄	黄	黄	黄/緑	黄/グレー
入数	500個	100個	100個	200個	200個

用途

【デーキャップ】鉄筋の先端部分に付けることにより殺傷防止になります
【キャッピカ】単管及びD19～ D25兼用で、先端に夜でも目立つ反射シール付、シール無しがあります

危険表示テープ

商品規格

サイズ(mm×m)	入数
幅60×長さ50	30巻

用途

危険箇所の区分けに

特長

日本語・英語の２ヶ国語表記です

トラテープ

商品規格

サイズ(mm)	入数
厚さ0.2×幅45×長さ10m	100巻(4巻梱包×25束)
厚さ0.2×幅90×長さ10m	50巻(2巻梱包×25束)

※斜めタイプもあります

用途

危険区域に対する安全表示・区画整理など

特長

簡単に危険標示ができる粘着テープ
高い粘着性で被着体にしっかり密着します

▶▷ワンツーマット

多目的用途のゴムマット！
建築・土木問わず様々な用途で使用可能！

◆ 弾力体なので下地への損傷がなく、
地面へのフィット力も抜群です！

◆ 使用状況により、
繰り返しの使用が可能です。

品番	規格	重量
AR-1601	5t×1m×2m	12kg/ 枚
AR-1602	10t×1m×2m	23kg/ 枚
AR-1603	15t×1m×2m	33kg/ 枚
AR-1604	20t×1m×2m	48kg/ 枚

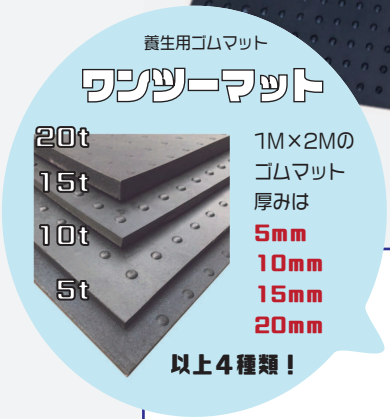



ワンツーマット 10t & ワンツースロープ

10t・15tとの併用を推奨しています

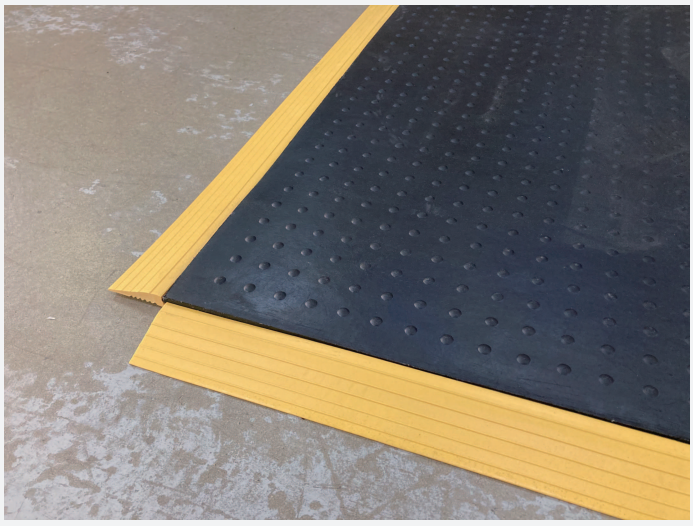

ゴムマットやコンパネなどの段差解消に！

◆ 9 ㎜～ 15 ㎜の段差解消に最適です。

◆ 設置面にすべり止め加工があり、
通過がスムーズに行えます。

◆ ハサミ・カッター等でカット可能な為
お好みの長さで使用が出来ます。

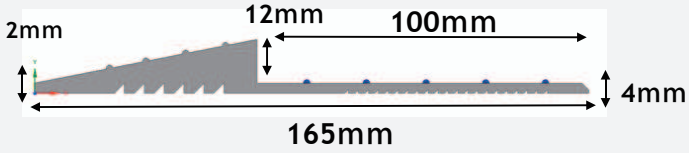

品番

AR-1518

規格 / 重量

165mm×1,000mm / 1kg(枚)

ワンツースロープ◀◁

YouTube あらおちゃんねる

ARAO_PROMOTION

LINE arao_info

取扱店

各種 SNS はじめました！

アラオ株式会社 大阪市天王寺区国分町 3-30

樹脂製敷板

W ボード

株式会社ウッドプラスチックテクノロジー

使用例

NETIS　CG-150003-VE

メーカーHP

商品規格

	幅 (mm)	長さ (mm)	厚み (mm)	表面	重量 (±5%)
W ボード 48	1,219	2,438	15(13+2)	片面凸	39 kg
			20(5+13+2)	両面凸	39 kg
W ボード 36	910	1,820	15(13+2)	片面凸	21 kg
			20(5+13+2)	両面凸	21 kg
W ボード 1m×2m	1,000	2,000	15(13+2)	片面凸	27 kg
			20(5+13+2)	両面凸	27 kg
軽量 W ボード 48	1,219	2,438	13(8+5)	片面凸	25 kg
軽量 W ボード 36	910	1,820	13(8+5)	片面凸	13 kg

用途

敷鉄板・ゴムマットの代替品として

工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場などの地面養生に最適

特長

敷鉄板に比べ一番重いサイズでも 39kg と軽量の為、輸送費大幅削減。

輸送時・設営時の騒音緩和でき、少人数短時間で設営可能です。

複合プラスチック素材を採用しており、強度に優れ、環境にやさしい樹脂製敷板です

標準色は黒・緑・グレーですがその他カラー板にも対応（受注生産）

農業分野専用敷板

Diban（ディバン）

株式会社ウッドプラスチックテクノロジー

使用例

メーカーHP

商品規格

	幅 (mm)	長さ (mm)	厚み (mm)	表面	重量 (±5%)
4 尺 ×8 尺判	1,219	2,438	13(8+5)	滑り止め表面 表面：高さ5mm 裏面：フラット	27 kg
3 尺 ×6 尺判	910	1,820	13(8+5)		15 kg
厚型 4 尺 ×8 尺判	1,219	2,438	15(13+2)	滑り止め表面 表面：高さ2mm 裏面：フラット	39 kg
厚型 3 尺 ×6 尺判	910	1,820	15(13+2)		21 kg

用途

ビニールハウス周りの地面養生・あぜ道や通路の地面養生に

特長

農業分野専用の養生敷板。頑丈で軽量、低価格。安心の国内生産（ISO9001 取得）プラスチック（ポリエチレン）を木質繊維により強化した複合材料『ウッドプラスチック』を使用

イベント用樹脂製敷板

W タープ

株式会社ウッドプラスチックテクノロジー

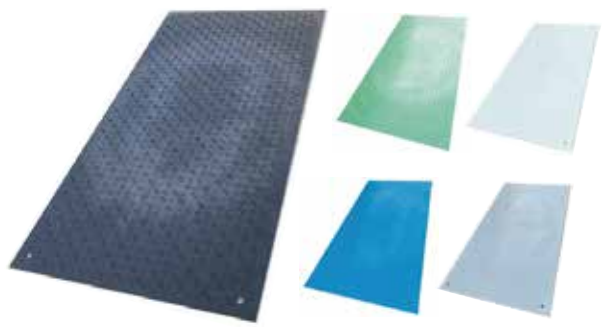

メーカーHP

商品規格

	幅 (mm)	長さ (mm)	厚み (mm)	重量 (±5%)
3 尺 ×6 尺判	910	1,820	8(6+2)	10 kg

表面：滑り止め表面　表面：高さ 2mm 裏面：フラット

用途

イベント用の敷板・コンパネの代替品として・荷台の保護に

特長

W ボードシリーズ最軽量。大型車 1 台で 1000 枚搬入可能

ゴムマットより軽く、敷設やすい。滑り止めがあるため歩きやすい！

板厚 6mm（＋滑り止め 2mm）で、重量 10kg と軽量です

豊富なカラー展開（白・灰・緑・青・黒）の 5 色からお選びいただけます